



High Voltage Landscape Light

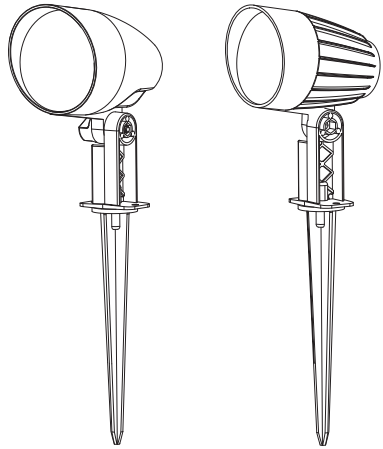

B04-24ASTA-DS---B

1


Gartenleuchte mit Erdspeiß Hochspannung

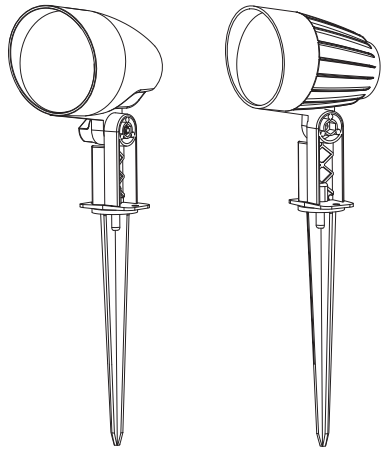

B04-24ASTA-DS---B

1

Faretto a LED ad alta tensione

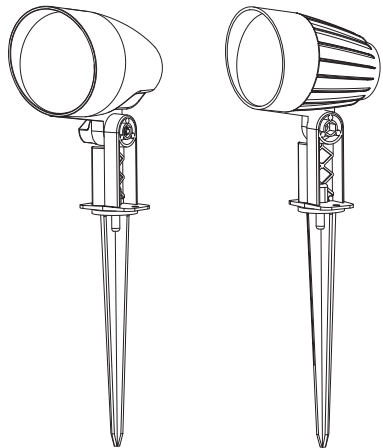

B04-24ASTA-DS---B

1


Thank you for purchasing products.
To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.

If you have any questions about our products, please contact our customer service, our after-sales team will contact you at the first time and resolve any problems about the products.

Warning

1. The LED module can't be replaced, you need to replace the entire lamp if it is damaged or reaches the service life.
2. If the wire is damaged, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
3. If the casing breaks or water enters, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
4. Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time, to prevent the hurt of the eye.
5. Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.
6. The Lamp requires professional electrician to install.

Product Structure and Size

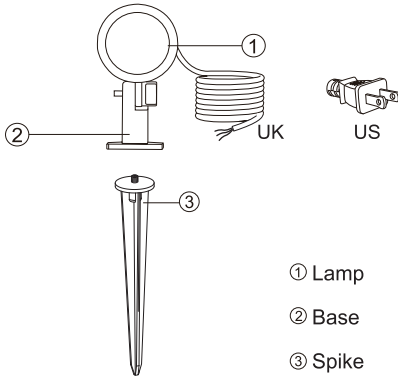

- ① Lamp
- ② Base
- ③ Spike

Installation Method




2

6. Die Lampeninstallation muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.

7. Der wasserdichte Grad IP66 ist regenfest. Das Produkt darf zur Verwendung nicht in Wasser getaucht werden, es besteht die Gefahr des Auslaufens.

Produktstruktur und Größe

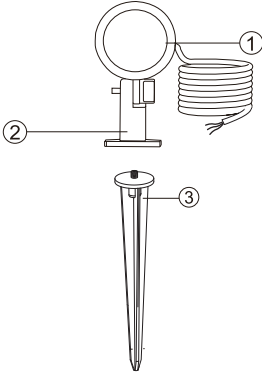

- ① Lampenkörper
- ② Basis
- ③ Erdspeiß

Installationsmethode




2

6. L'installazione delle lampade deve essere gestita e installata da un elettricista professionista.

7. Il grado di impermeabilità IP66 è pioggia, il prodotto non può essere immerso in acqua per l'uso, il che presenterà il rischio di perdite elettriche.

Struttura e dimensioni del prodotto

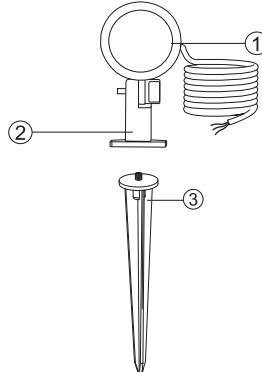

- ① Lampada
- ② Base
- ③ Spina a pavimento

Metodo di installazione



2

Product Parameters

Model	Power	Lighting Range	CRI	Color Temperature	Luminous Flux	Beam Angle	IP Rating	Input Voltage	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

Spike Installation: after fixing the lamp bracket and the base with screws, insert the spike, and then directly insert it on the lawn or unhardened ground.

Base installation: after the lamp bracket and the base screw are fixed, they can be fixed on the hardened ground or wall with screws.

General troubleshooting

If it is correctly installed, please confirm whether it is caused by the following reasons. If the problem cannot be solved after using the following methods, please stop using it immediately and contact a professional or after-sales service for help.

1. If the lamp does not work properly after being connected to the power supply, please disconnect the power supply to check whether the connection of the lamp power cord is well connected.
2. If the wiring is good, please check whether the power supply voltage meets the rated voltage required by this lamp or other line faults.



Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

4

Technische Daten

Modell	Energie	Beleuchtungs-bereich	CRI	Color Temperature	Farbtem-peratur	Abstrahl-winkel	IP-Bewertung	Eingangsspannung	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

① Bodeninstallation: Nachdem Sie den Erdspeiß und den Leuchtkörper mit der Schraube befestigt haben, führen Sie das Produkt direkt in den Rasen oder in den ungehärteten Boden ein.

② Wandinstallation: Nachdem Sie das Basis und den Leuchtkörper mit der Schraube befestigt haben, führen Sie das Produkt direkt auf harteten Boden oder auf die Wand ein.

Allgemeine Fehlerdiagnose

Wenn es nicht ordnungsgemäß installiert wird, bestätigen Sie bitte, ob dies auf folgende Gründe zurückzuführen ist. Wenn Sie das Problem nicht mithilfe der folgenden Methoden lösen können, verwenden Sie es sofort nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann oder Händler.

3

1. Wenn die Lampe nach dem Einschalten nicht funktioniert, trennen Sie die Stromversorgung und prüfen Sie, ob die Verbindung zwischen der Lampe und dem Netzkabel gut ist.
2. Wenn die Verdrahtung in Ordnung ist, prüfen Sie bitte, ob die Versorgungsspannung der von dieser Lampe geforderten Nennspannung entspricht, oder es ein anderer Leitungsfehler gibt.



Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China

4

Parametri

Modello	Potenza	Gamma di illuminazione	CRI	Temperatura di colore	Lume	Angolo del fascio	Classificazione IP	Tensione di ingresso	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

① Installazione della spina del pavimento, fissare la staffa e la base con le viti, collegare la spina del pavimento, quindi inserirla nel prato o in un terreno non indurito.

② Installazione della base, dopo aver fissato la staffa e la base con le viti, utilizzare altre viti per fissarlo alla parete o al terreno indurito.

Risoluzione dei problemi

Escludere un'installazione non coretta, si prega di verificare se è causata dal motivo di seguito. Se il problema persiste, interrompere l'utilizzo e contattare i professionisti o il servizioclienti per assistenza.

1. Se non funziona quando acceso, spegnerlo per verificare il collegamento del cavo di alimentazione della lampada.

2. Se il cavo di collegamento funziona correttamente, verificare che la tensione soddisfi i requisiti o meno e verificare se vi sono altri malfunzionamenti del circuito.





PAP
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune
Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com



MADE IN CHINA
Hergestellt in China


4

Spot LED jardin

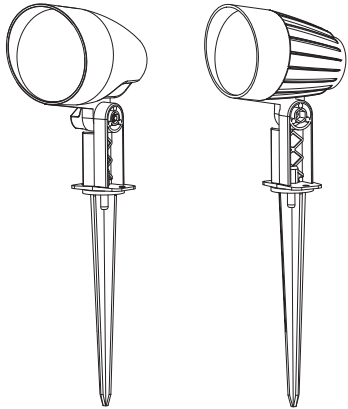

B04-24ASTA-DS---B

Luces de paisaje de alto voltaje

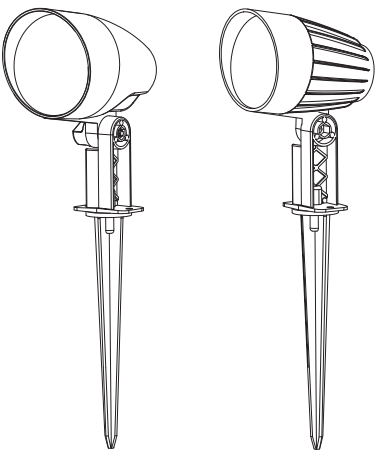

B04-24ASTA-DS---B

Merci d'avoir acheté le produit de Pour garantir une expérience parfaite, veuillez suivre les étapes du manuel pour l'utiliser, s'il vous plaît.

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez-vous contacter notre service après-vente dès que possible, s'il vous plaît. Notre équipe vous contactera et résoudra toutes les questions sur le produit le plus vite que possible .

Attention

1. La partie LED ne peut pas être remplacée. S'il est endommagé ou en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
2. Si le fil est endommagé ou cassé, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
3. Si la lampe est cassée ou s'il y a de l'eau pénétrée, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
4. Ne regardez pas la lampe allumée face à face de longtemps pour que ça fait du mal aux yeux.
5. En aucun cas les lampes ne doivent être couvertes par des objets.
6. L'installation de la lampe nécessite un électricien professionnel.

1

Gracias por comprar el producto de Para garantizar una experiencia perfecta, siga las instrucciones del manual.

Si tiene alguna pregunta sobre este producto, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente lo antes posible, y nuestro equipo de posventa se comunicará con usted lo antes posible y lo resolverá de inmediato.


Advertencia

1. El componente LED no es reemplazable, si está dañado o llega al final de su vida útil, debe reemplazar toda la lámpara.
2. Si el cable está dañado o roto, la lámpara ya no se puede usar y debe desecharse.
3. Si la carcasa de la lámpara se rompe o entra agua, la lámpara ya no se puede utilizar y debe desecharse.
4. No mire la luz LED de cerca o durante mucho tiempo para evitar daños en los ojos.
5. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar nada para cubrir o envolver la lámpara, de lo contrario, la lámpara no podrá disipar el calor.
6. Se requiere un electricista profesional para instalar las lámparas.

1

7. IP66 imperméable à l'eau est la pluie, le produit ne peut pas être immergé dans l'eau, il y a un risque de fuite.

Structure et dimension du produit

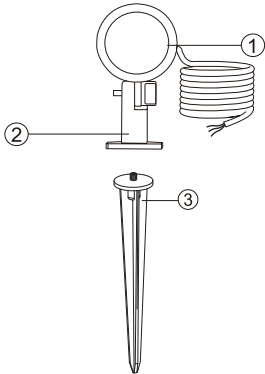

- ① Corps de la lampe
- ② Embase
- ③ Piquet


Méthode d'installation



2

7. El nivel de impermeabilidad de IP66 permite que el producto se use al aire libre en clima lluvioso, pero no significa que el producto se pueda sumergir directamente en agua, de lo contrario, puede haber riesgo de fuga eléctrica.

Estructura y tamaño del producto

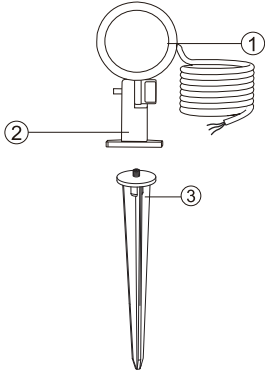

- ① Cuerpo de la lámpara
- ② Base de la lámpara
- ③ Enchufe a tierra

Método de instalación



2

Paramètres du produit

Modèle	Puissance	Gamme d'éclairage	CRI	Température de couleur	Lumen	Angle du faisceau	Classement IP	Tension d'entrée	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

- ① Utilisation du piquet: fixez le support de lampe et le piquet avec une vis, puis insérez-la sur pelouse ou sol non durci.
- ② Utilisation du socle: apres avoir fixe le support de la lampe au socle a l'aide de vis, vous pouvez fixer la lampe au sol ou au mur en utilisant des vis.

Diagnostic général des défauts

Si la lampe ne fonctionne pas, excluez la possibilité d'une mauvaise installation, veuillez confirmer si elle est causée par les raisons suivantes. Si le problème ne peut pas être résolu après avoir utilisé les méthodes suivantes, veuillez cesser de l'utiliser immédiatement et contacter un professionnel ou un service après-vente pour obtenir de l'aide.

3

Potencia

Modelo	Potencia	Rango de iluminación	CRI	Temperatura del color	Lumen	Ángulo del haz	Clasificación del IP	Voltaje de entrada	Ta
ASTA12	12W	3-4M	>80	2700K/6500K	900LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C
ASTA20	20W	3-5M	>80	2700K/6500K	1880LM	45°	IP66	AC85-265V/50-60Hz	-25°C-40°C

- ① Instalado en la tierra: después de fjar el soporte de la lámpara y la base con tornillos, inserte el enchufe de tierra y luego insértelo directamente en el césped 0 tierra sin endurecer.
- ② Instalar sobre una superficie dura: después de fjar el soporte de la lámpara y los tornillos de la base, se pueden fijar en el suelo o la pared endurecidos con torillos.

Diagnóstico general de fallas

Si no es una instalación incorrecta, confirme si se debe a los siguientes motivos. Si el problema no se puede resolver después de usar los siguientes métodos, deje de usarlo de inmediato y comuníquese con un servicio profesional o postventa para obtener ayuda.

3

1. Si la lampe ne fonctionne pas correctement lorsque l'alimentation est sous tension, débranchez l'alimentation électrique et vérifiez que la connexion du cordon d'alimentation qui s'établit ou pas.
2. Si le câblage est correct, vérifiez si la tension d'alimentation est conforme à la tension nominale ou autre défaut de ligne requis par cet appareil.

CE IP66



Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
4 Hergestellt in China

1. Si la lámpara no funciona normalmente después de haberla conectado a la fuente de alimentación, desconéctela para verificar si la conexión del cable de alimentación de la lámpara está bien conectada.
2. Si el cableado es bueno, verifique si el voltaje de la fuente de alimentación cumple con el voltaje nominal requerido por esta lámpara u otras fallas de línea.

CE IP66



Manufacturer: tongyue guangdian keji jiangmen co.,ltd
Address: jiangmenshi pengjiangqu hetangzhen kangxishangweibeisanlu 6 hao 1dong 301 guangdong China (E-mail: tongyueled@163.com)
CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
4 Hergestellt in China