


USER MANUAL

LED Work Light

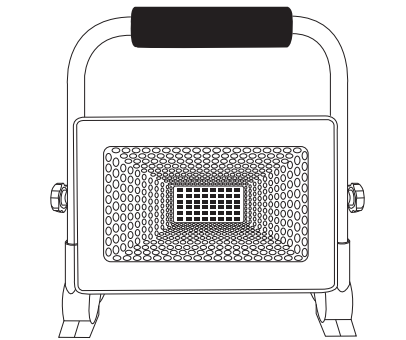

FCUK

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infooos@163.com)

UK

REP


CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd,
Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK
Tel:+447419325266 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

B04-25FLC-21-B

BENUTZERHANDBUCH

LED Baustrahler

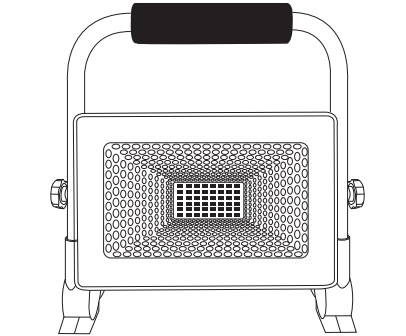

CE

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infooos@163.com)

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Pden
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com


MADE IN CHINA

Hergestellt in China

B04-25FLC-21-B

MANUALE D'USO

Luce da lavoro a led

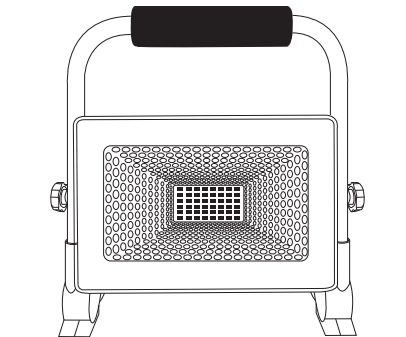

CE

IP66

Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo Comune

PAP

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infooos@163.com)

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel:+48 791019706 E-mail:info@cetproduct.com

MADE IN CHINA

Hergestellt in China

B04-25FLC-21-B

EN

Thank you for purchasing our products. To ensure a better shopping experience, please follow the instructions for use step by step.

Warning

1. The LED module can't be replaced, you need to replace the entire lamp if it damaged or reach the service life.
2. If the wire is damaged, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
3. If the casing breaks or water enters, the lamp can no longer be used and needs to be scrapped.
4. Do not stare at the LED light-emitting surface closely for a long time, to prevent the hurt of the eye.
5. Under no circumstances should the luminaire be covered by a thermal pad or similar material.
6. The Lamp requires professional electrician to install.
7. The IP66 waterproof grade is just for rainproof, the lamp can not be immersed in water, otherwise it may cause leakage.

1


EN

Product Parameters

Model	Power	Lighting Range	CRI	Color Temperature	Luminous Flux	Beam Angle	IP Rating	Input Voltage		Ta
								US	UK	
FLC035	35W	4-6M	>80	5000K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC050	50W	6-8M	>80	5000K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC060	60W	6-8M	>80	5000K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC120V/60Hz	AC230V/50Hz	-25°C~40°C


Introduction

1. Product structure introduction

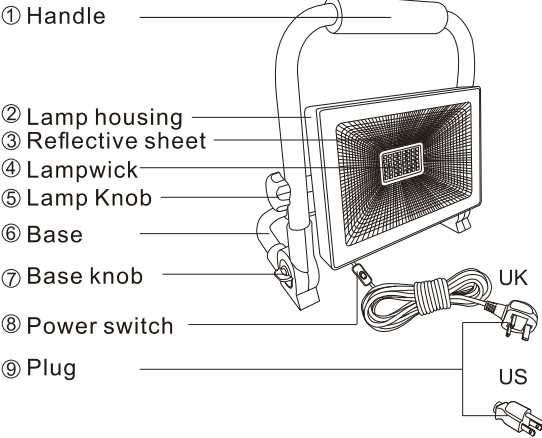


2

2. Power switch ON / OFF

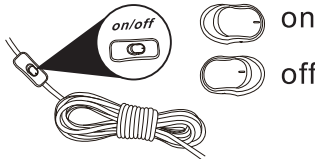

3. Impact resistant product housing

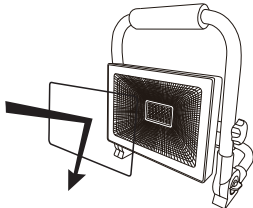

3

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für das Produkt von entschieden haben. Um ein perfektes Erlebnis zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anweisungen in der Anleitung.

Warnung

1. Der LED-Teil kann nicht ersetzt werden. Beschädigt oder am Ende der Lebensdauer, muss die gesamte Leuchte ersetzt werden.
2. Wenn der Draht beschädigt oder gebrochen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
3. Wenn das Gehäuse beschädigt ist oder Wasser eingedrungen ist, kann die Lampe nicht mehr verwendet werden und muss verschrottet werden.
4. Starren Sie nicht lange auf die LED-Leuchtfläche aus nächster Nähe, um Augenschäden zu vermeiden.
5. Unter keinen Umständen dürfen die Lampen durch irgendwelche Gegenstände abgedeckt werden.
6. Die Lampeninstallation muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.
7. Der wasserdichte Grad IP66 ist regenfest. Das Produkt darf zur Verwendung nicht in Wasser getaucht werden, es besteht die Gefahr des Auslaufens.

1


DE

Produktparameter

Model	Wattage	Einbauhöhe	CRI	Farbtemperatur	Lumen	Abstrahlwinkel	Wasserdicht	Eingangsspannung	Ta
FLC035	35W	4-6M	>80	5000K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC050	50W	6-8M	>80	5000K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC060	60W	6-8M	>80	5000K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C


Einleitung

1. Produktstruktur Einführung.

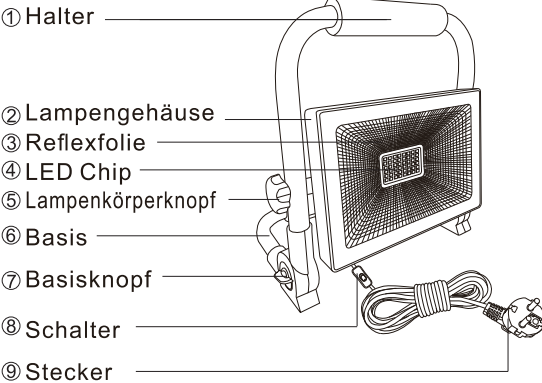


2

2. Netzschalter EIN / AUS.

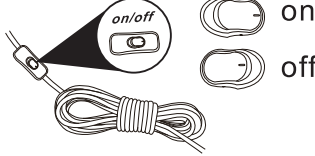

3. Die Produktschale ist stoßfest.

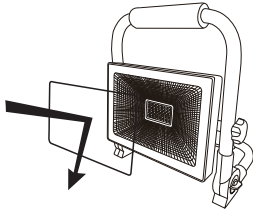

3

IT

Grazie per aver acquistato un prodotto . Per garantire un'esperienza perfetta, si prega di seguire le istruzioni nelle istruzioni.

Avvertimento

1. I moduli LED non sono sostituibili, se le luci sono danneggiate o stanno raggiungendo la fine della loro vita e devono sostituire l'intera lampada.
2. Se il filo è danneggiato e rotto, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
3. Se il guscio del prodotto è rotto/o entra dell'acqua, la lampada non può più essere utilizzata e deve essere rottamata.
4. Non fissare a lungo la superficie che emette luce a LED a distanza ravvicinata per danneggiare gli occhi.
5. L'apparecchio d'illuminazione non deve essere coperto in nessun caso da un materassino termico o materiale simile.
6. L'installazione delle lampade deve essere gestita e installata da un elettricista professionista.
7. Il grado di impermeabilità IP66 è pioggia, il prodotto non può essere immerso in acqua per l'uso, il che presenterà il rischio di perdite elettriche.

1


IT

Parametri del prodotto

Model	Potere	Gamma di illuminazione	CRI	Temperatura di colore	Lumen	Angolo del fascio	Valutazione impermeabile	Tensione di ingresso	Ta
FLC035	35W	4-6M	>80	5000K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC050	50W	6-8M	>80	5000K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC060	60W	6-8M	>80	5000K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C


Introduction

1. Introduzione

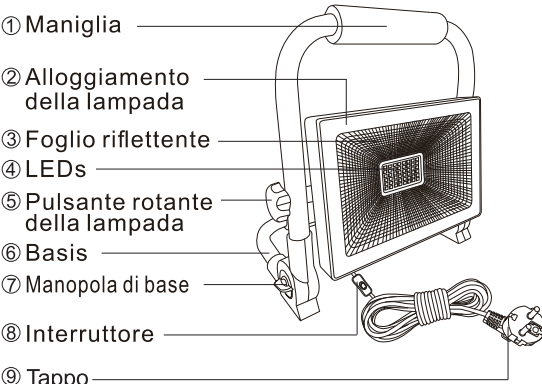


2

2. Interruttore di alimentazione ON / OFF

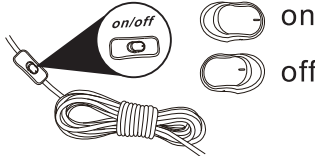


3. L'alloggiamento del prodotto è resistente agli urti

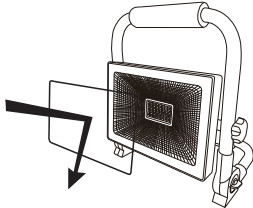

3

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Projecteur LED Chantier

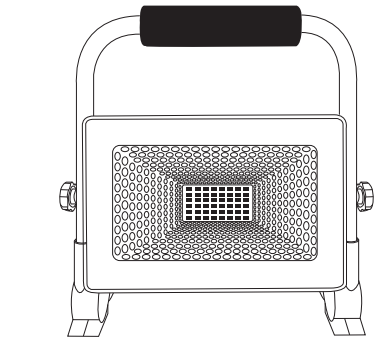

CE

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

EC


REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel: +48 791019706 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China
B04-25FLC-21-B

MANUAL DE USUARIO

Luz de Trabajo LED



CE

IP66

Manufacturer: Shenzhen Oumeike Lighting Technology Co., Ltd.
Address: No. 19-20,Anye Road, Yuanshan Street, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China (E-mail:infoous@163.com)

EC

REP

CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz 95-100 Polen
Tel: +48 791019706 E-mail: info@cetproduct.com

MADE IN CHINA
Hergestellt in China
B04-25FLC-21-B

FR

Merci d'avoir acheté le produit . Pour garantir une expérience parfaite, veuillez suivre les étapes du manuel pour l'utiliser, s'il vous plaît.

Attention

1. La partie LED ne peut pas être remplacée. S'il est endommagé ou en fin de vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
2. Si le fil est endommagé ou cassé, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
3. Si la lampe est cassée ou s'il y a de l'eau pénétrée, la lampe ne peut plus être utilisée et doit être mise au rebut.
4. Ne regardez pas la lampe allumée face à face de longtemps pour que ça fait du mal aux yeux.
5. En aucun cas les lampes ne doivent être couvertes par des objets.
6. L'installation de la lampe nécessite un électricien professionnel.
7. IP66 imperméable à l'eau est la pluie, le produit ne peut pas être immergé dans l'eau, il y a un risque de fuite.

1


FR

Données Techniques


Modèle	Puissance	Gamme d'éclairage	CRI	Température de couleur	Flux lumineux	Angle du faisceau	Étanche	Tension d'entrée	Ta
FLC035	35W	4-6M	>80	5000K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC050	50W	6-8M	>80	5000K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC060	60W	6-8M	>80	5000K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C

Présenter



1. Structure du produit

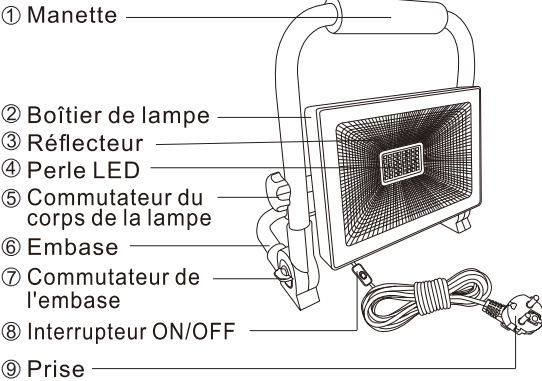

2. Interrupteur d'alimentation ON / OFF

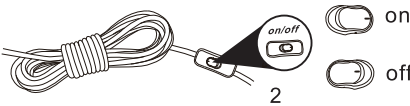

3. Coquille du produit résistance à l'impact

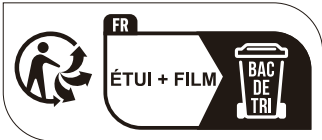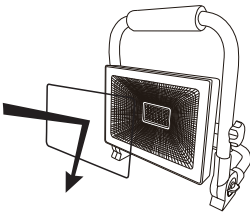

3

ES

Gracias por comprar el producto . Para garantizar una experiencia perfecta, siga las instrucciones del manual.

Advertencia

1. El componente LED no es reemplazable, si está dañado o llega al final de su vida útil, debe reemplazar toda la lámpara.
2. Si el cable está dañado o roto, la lámpara ya no se puede usar y debe desecharse.
3. Si la carcasa de la lámpara se rompe o entra agua, la lámpara ya no se puede utilizar y debe desecharse.
4. No mire la luz LED de cerca o durante mucho tiempo para evitar daños en los ojos.
5. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar nada para cubrir o envolver la lámpara, de lo contrario, la lámpara no podrá disipar el calor.
6. Se requiere un electricista profesional para instalar las lámparas.
7. El nivel de impermeabilidad de IP66 permite que el producto se use al aire libre en clima lluvioso, pero no significa que el producto se pueda sumergir directamente en agua, de lo contrario, puede haber riesgo de fuga eléctrica.

1


ES

Parámetros del producto

Modelo	Potencia	Rango de iluminación	CRI	Temperatura de color	Flujo luminoso	Ángulo del haz	Calificación impermeable	Voltaje de entrada	Ta
FLC035	35W	4-6M	>80	5000K/6500K	3000LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC050	50W	6-8M	>80	5000K/6500K	4300LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C
FLC060	60W	6-8M	>80	5000K/6500K	5200LM	120°	IP66	AC230V/50Hz	-25°C~40°C


Introducción

1. Introducción de la estructura del producto

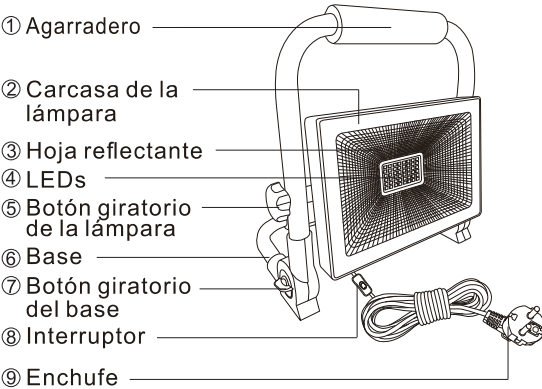


2

2. Interruptor de encendido ON / OFF

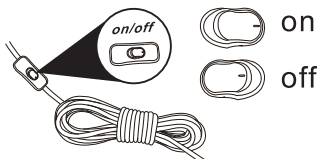

3. La carcasa del producto es resistente al impacto

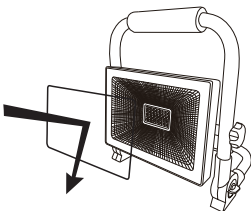

3